


Рабочее место
для ремонта
пневмопривода
токоприёмников
ТЛ-13У, ТЛ-14М,
Л1-У1.
А3115.100

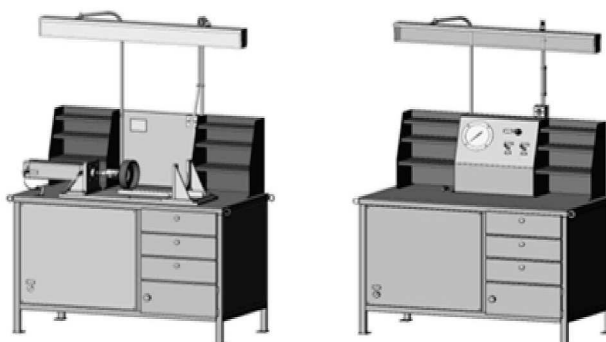

Назначение

Рабочее место предназначено для разборки, осмотра, ремонта, сборки и испытания пневматического привода токоприёмников типов ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1. Рабочее место состоит из станда для разборки и сборки пневмопривода токоприёмников ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1 тип А3115.110.00 и станда для испытания пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00

Технические характеристики

Питающая сеть	220 В /50 Гц
Установленная мощность (Вт, не более)	200
Давление подводимого сжатого воздуха, МПа (кгс/см ² , не менее)	0,4 (4)
Габаритные размеры и масса станда для ремонта пневмопривода токоприёмников ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1 тип А3115.110.00:	
длина (мм)	1485
ширина (мм)	690
высота (мм)	2070
масса (кг, не более)	250
Габаритные размеры и масса станда для испытания пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00:	
длина (мм)	1315
ширина (мм)	645
высота (мм)	2070
масса (кг, не более)	200
Площадь, занимаемая участком (м ² , не более):	9,5

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд для разборки и сборки пневмопривода токоприёмников ТЛ-13У, ТЛ-14М, Л1-У1 тип А3115.110.00	1
Стенд для испытания пневмопривода токоприёмников тип А3115.300.00	1
Эксплуатационная документация (комплект)	1
Направляющая для сборки пневмопривода	1
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование (комплект)	1