




A1315. КРУГ ПОВОРОТНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Круг поворотный предназначен для поворота и разворота, а также для постановки на нужный путь локомотивов, моторных вагонов и другой железнодорожной техники в депо веерного типа. Конструкция изделия имеет единую модульную платформу, на базе которой производятся поворотные круги различных модификаций по длине пролетного строения 22, 25, 30 и 35 метров как с верхним, так и с нижним расположением токоприёмников

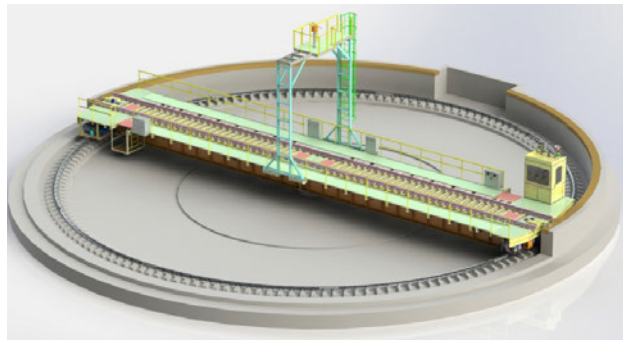

Структура условного обозначения круга поворотного A1315.XXX.00.00

Тип – A1315

XX – длина пролетного строения, м: 22, 25; 30; 35

X – тип токоприёмника: Н – нижний; В – верхний

Например, A1315.30B.00.00 Круг поворотный с длиной пролетного строения 30 метров с верхним токоприёмником.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметра			
Обозначение исполнения	A1315.22B	A1315.25B	A1315.30B	A1315.35B
Длина пролетного строения, м	22	25	30	35
Диаметр кругового рельса, м	20,4	23,4	28,4	33,4
Внутренний диаметр чаши, м	22,4	25,4	30,4	35,4
Грузоподъемность, т	300			
Привод круга поворотного	электрохимический ручной			
- основной				
- резервный				
Привод фиксаторов	электрохимический			
Линейная скорость круга	30			
max, м/мин				
min (регулируется), м/мин	15			
Ширина колеи верхнего пути, мм	1520			
Тип рельса верхнего пути	P65			
Установленная мощность не более, кВт	50			
Радиус действия пульта дистанционного управления не менее, м	50			
Температура окружающей среды, °C	минус 40...плюс 40			
Расположение токоприёмника	верхнее			
Грузоподъемность, т	300			
Габарит приближения строений на круге по ГОСТ 9238-2013	Сп			
Масса поворотного круга без кругового пути, т	34	60	72	87
Масса кругового пути на бетонных полушпалах, т	19,8	24,8	30,8	34,5



A1315. КРУГ ПОВОРОТНЫЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Круг поворотный, комплект, шт.	1
Круговой путь, комплект, шт.	1
Эксплуатационная документация, комплект	1
Запасные части согласно ведомости A1315.XXB.00.00 ЗИ, комплект	1