




А3019. СЪЕМНИК С УСИЛИЕМ 20Т ДЛЯ СПРЕССОВКИ ДЕТАЛЕЙ С УЗЛОВ ДИЗЕЛЯ ТИПА Д100

НАЗНАЧЕНИЕ

Съемник предназначен для спрессовки вилки кардана, антивибратора, эластичного привода насосов дизеля типа Д100.

Возможно использование съемника для спрессовки других деталей тягового подвижного состава, там где усилие спрессовки не превышает 20 т.

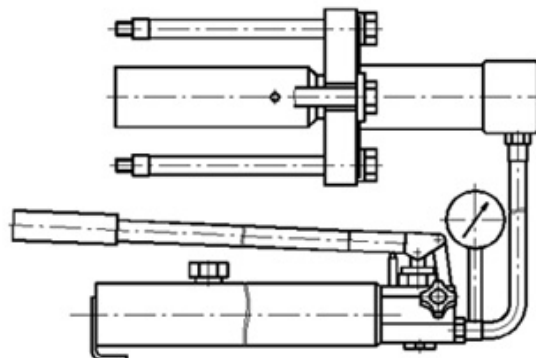

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	гидравлический
Максимальное рабочее усилие Н (тс)	19,6x10 ⁴ (20)
Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	63(642,4)
Внутренний диаметр гильзы домкрата (мм)	65
Максимальный ход штока (мм)	150
Усилие на рукоятке насоса Н (кгс)	392,4 (40)
Номинальный объем бака насоса (см ³)	1100
Габаритные размеры гидроцилиндра (мм):	
длина	267
диаметр	90
Габаритные размеры насоса (мм):	
длина	570
ширина	145
высота	140
Масса изделия в комплекте (не более, кг)	50



А3019. СЪЕМНИК С УСИЛИЕМ ДО 20Т ДЛЯ СПРЕССОВКИ ДЕТАЛЕЙ С УЗЛОВ ДИЗЕЛЯ ТИПА Д100

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Съемник с усилием до 20т для спрессовки деталей с узлов дизеля типа Д100, в том числе:	1
Насос ручной НРГ-7010	1
Домкрат ДУ20П150	1
Гидроцилиндр	1
Рукав высокого давления с полумуфтой	1
Манометр с адаптером	1
Масло МГЕ-10А ОСТ 38 01281-82, л	2
Съемные детали (комплект)	1
Эксплуатационная документация в соответствии с А3019.00.00 ВЭ, комплект	1
Паспорт А3019.00.00 ПС	1
Руководство по эксплуатации А3019.00.00 РЭ	1