




А656М.01 УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ДИЗЕЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка предназначена для опрессовки водяной системы дизелей 2Д100 и 10Д100 прогретых до температуры от плюс 60 до плюс 75 °С, водой под давлением 0,3 МПа в течение 15 минут, согласно ТИ 410 «Опрессовка водяной системы дизеля типа Д100».

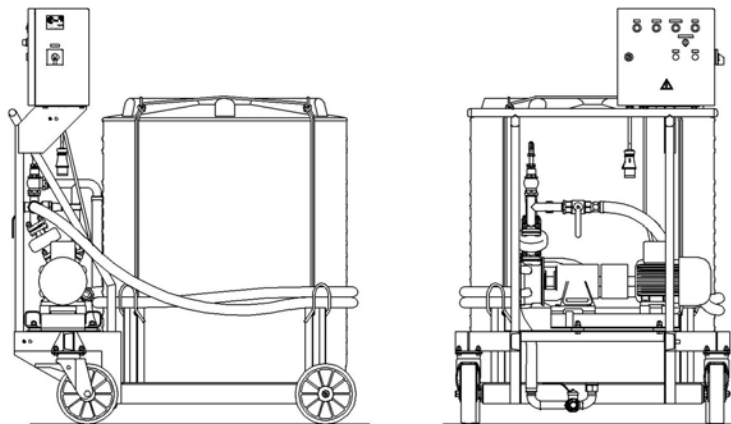

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление опрессовки, МПа	0,3
Производительность насосного агрегата:	
при напоре 0,16 МПа, м ³ /ч	3,6
при напоре 0,40 МПа, м ³ /ч	1,1
Вместимость бака, м ³	0,75
Электропитание	сеть 3NPE~50 Гц 220/380 В
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,8
Скорость перемещения вручную, км/ч, не более	8
Масса, кг, не более:	
сухая	270
снаряженная	1020
Габаритные размеры, мм не более:	
длина	1480
ширина	1140
высота	1720

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	
Установка тип А656М.01, шт.	1
запасные части в соответствии с А656М.01.00 ЗИ:	
Вставка плавкая ВПБ 0,25А, шт.	2
Вставка плавкая ВПБ 1А, шт розетка АВВ 3Р+N+РЕ 16А 380В, шт.	1
Розетка АВВ 3Р+N+РЕ 16А 380В, шт.	1
Эксплуатационные документы в соответствии с А656М.01.00 В Э:	
Руководство по эксплуатации А656М.01.00 РЭ, экз.	1
Паспорт А656М.01.00 ПС, экз.	1
Ведомость ЗИП А656М.01.00 ЗИ, экз.	1
Документация на комплектующие изделия, комплект	1