




А617М.01. КАНТОВАТЕЛЬ ВОЗДУХОАГНЕТАТЕЛЯ С РЕДУКТОРОМ ДИЗЕЛЯ 10Д100

НАЗНАЧЕНИЕ

Кантователь предназначен для кантовки воздухоагнетателя с редуктором дизеля 10Д100 при их разборке, ремонте и сборке.

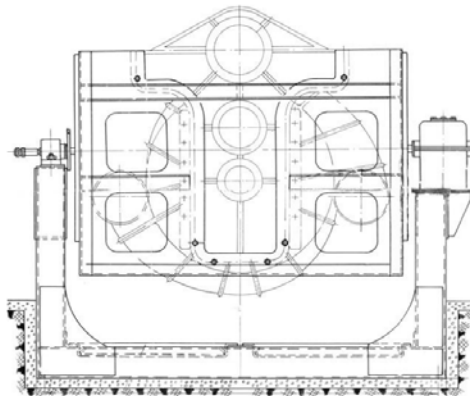

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод кантователя	механический
Частота вращения поворотной рамы кантователя, мин ⁻¹	1,9
Тип мотор-редуктора	червячный двухступенчатый
Электроснабжение	трехфазная сеть с нулевым приводом
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт, не более	0,5
Максимальный вес установленного груза, кг	750

Габаритные размеры кантователя (мм, не более):

длина	1740
ширина	930
высота	1415
Масса кантователя, кг, не более	320

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Кантователь, шт	1
Болты фундаментные М20х300, комплект	4
Эксплуатационная документация (комплект)	1
Руководство по эксплуатации А617М.01.00.00РЭ	1